

Compresseurs mobiles S38 - S48 - S58

EVERGREEN

Sullair change votre environnement

Léger, maniable,
résistant, recyclable

S38
S48
S58



Un choix de trois modèles :
Sullair **38** (2 m³/min),
48 (2,4 m³/min) et **58** (3 m³/min)

- Bloc-vis SULLAIR **garanti 2 ans**
- Capot **ultra-résistant** en polyéthylène rotomoulé **coloré dans la masse**
- **Moteur KUBOTA** à refroidissement liquide, utilisé à bas régime.
- **Ailes et pare-chocs indépendants** du capot et du châssis
- **Tableau de bord** situé à hauteur d'homme, facilement **accessible** et **pratique** d'utilisation
- Signalisation routière protégée
- **Très bonne accessibilité** de l'anneau de levage
- Réservoir de gas-oil **amovible** facilitant les opérations de maintenance et de vidange
- **Châssis étanche** pour le respect de l'environnement
- Capot, ailes et pare-chocs **100 % recyclables**

 **SULLAIR**
L'INNOVATION DURABLE

Tableau de bord ergonomique



Situé à hauteur d'homme, sur l'avant du capot, le tableau de bord évite à l'utilisateur d'être exposé à la circulation.

Signalisation routière



Les **feux arrières** sont **protégés**, de même que l'accès autour du compresseur.

EVERGREEN
Sullair change votre environnement

S38
S48
S58




Réservoir amovible



Le réservoir amovible facilite les opérations de vidange.

Anneau de levage

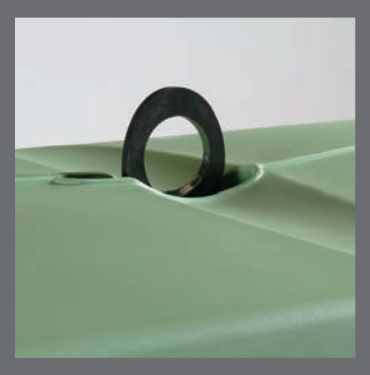

La forme spéciale du capot dans sa partie supérieure **favorise l'accrochage** du compresseur pour son élévation (passage d'un crochet ou d'une manille).

Accessibilité totale



Accessibilité totale à tous les organes internes, **démontage facile** des ailes et pare-chocs.

Moteur Kubota



Une marque pour les trois modèles de compresseurs, facilitant la gestion des pièces de rechange. L'utilisation à bas régime assure **longévité** et **faible consommation**.

Modèle CE Compresseur*	DONNÉES TECHNIQUES		
	38	48	58
Débit réel (1) m ³ /min	2	2,4	3
Débit réel (1) l/s	33	40	50
Pression nominale de service, bar	7	7	7
Huile compresseur, litres	7,2	7,2	7,2
Groupe			
Capacité réservoir, litres	30	30	30
Sorties d'air	2 x 1/2"	2 x 1/2"	2 x 1/2"
Option sortie supplémentaire	NA	NA	NA
Poids total en ordre de marche (2) kg	485 - 502	485 - 502	578 - 594
Masse en charge maxi admissible PTAC (2) kg	650 - 650	650 - 650	650 - 650
Longueur totale (2) m	2,84 - 3,00	2,84 - 3,00	2,84 - 3,00
Largeur totale (2) m	1,22 - 1,22	1,22 - 1,22	1,22 - 1,22
Hauteur (2) m	1,22 - 1,22	1,22 - 1,22	1,22 - 1,22
Moteur Kubota			
Nombre de cylindres	3	3	3
Cylindrée cm ³	1123	1123	1647
Vitesse nominale, tr/min	2150	2550	2300
Puissance nominale CV - kW	21 - 15,5	24 - 18	32,7 - 24

(1) à la pression nominale de service
Selon ISO 1217 (débit réel ±5%)

(2) NF = non-freinée,
F = freinée avec timon articulé

NA = non disponible

Options :

- Couleur de capot personnalisée.
- Systèmes anti-vol.
- Roues jockey.
- Graisseur de ligne.
- Sécheur de ligne.
- Transformateur 12/24 V
- Enrouleur de tuyau.

EVERGREEN est une gamme de compresseurs qui répond aux normes en vigueur en termes de recyclabilité. Le capot, les ailes et les pare-chocs sont 100% recyclables.

SULLAIR
L'INNOVATION DURABLE

SULLAIR EUROPE
Zone des Granges
BP 82
F-42602 MONTBRISON CEDEX
Tél. +33(0)4 77 96 84 70
Fax +33(0)4 77 96 84 99
sullair.europe@sullaireurope.com
www.sullair.com



Réf. : SEL - C - E - 5 - F - 04/07.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Photos non contractuelles.